

Street

10 GODE GRUNDE

til at købe en Street ZX hejse



Vi inviterer dig til at sammenligne Street ZX kraneteknologi med hvilken som helst anden kraneteknologi i verden

1. Unikt taljedesign med bremset gearkasse, som giver væsentlig forbedret sikkerhed, pålidelighed og vedligehold i forhold til taljer med motorbremse.
 - Øget lastsikkerhed.
 - Taljebremsen holder byrden, selv hvis taljens motor fjernes, eller koblingen/motorakselen er defekt.
 - Driftstemperaturen i motoren er lavere, da varmen fra bremsen ikke optages i motoren.
 - Taljebremsen er nemt tilgængelig for service.
2. Ingen ekstern taljegear.
 - Automatisk taljegearkasse med hærdede tandhjul, som alle er nedsænket i olie.
 - Længere levetid på taljegearkassen i forhold til taljer med eksterne gear.
 - Markant lavere risiko for smøringsproblemer i taljegearkassen.
3. Ingen eksterne løbekatgear.
 - Direkte drevet taljeløbekat (enkelt eller dobbelt bjælke) med hærdede præcisionstandhjul, der er permanent i oliebad.
 - Længere levetid på løbekattens gearkasse i forhold til løbekatte med udvendige gear.
 - Markant lavere risiko for smøringsproblemer i trolje gearkasse.
4. Lang levetid på sty reruller mindsker slitage på løbekattens hjul.
 - Sty reruller reducerer behovet for flangehjul, som er et stort slitagepunkt på konkurrenternes taljer.
 - Slitage på kranbjælken er også elimineret.
 - Brugen af sty reruller og kravefri hjul reducerer rullemodstanden og forbedrer løbekattens stabilitet og styring.
5. Reaktionsrulle overflødiggør behovet for kontravægt.
 - Reduceret taljens og kranens vægt.
 - Forbedret trækraft og kontrol.




www.streetcrane.com

T: +44 (0) 1298 812456 / E: sales@streetcrane.co.uk

Street Crane Company Limited, Chapel-en-le-Frith, High Peak, SK23 0PH, United Kingdom.



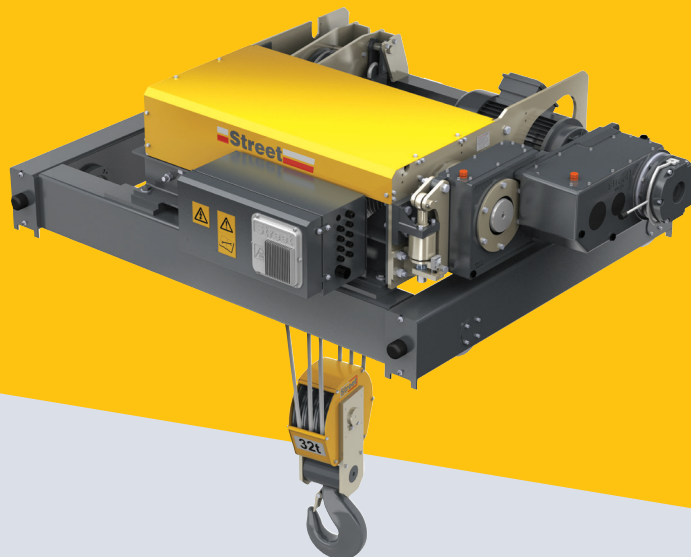

6. Avanceret kontrolsystem.

- 2-hastighedsmotor med softstart (svinghjul) plus kontrol fra langsom til hurtig hastighed, hvilket giver god hastighedskontrol uden brug af elektronik.
- SC Smartdrive sensorløst kontrolsystem med LED diagnostik, tilstandsovervågning og flytbart hukommelseskort. Hastigheder, acceleration og de-acceleration er fuldt programmerbare.

7. Dobbelte wirerstyr giver forbedret pålidelighed.

- Indvendige wirestyr holder wiren stram på tromlen og forhindrer ødelæggelse af wiren, hvis operatøren forårsager, at wiren bliver slap.
- Ydre wirestyr sikrer, at wiren bliver lagt rigtigt på tromlen.

8. Patenteret overlastsikring, som forhindrer overbelastning af anlægget.

- Overlastsikringen er placeret i taljegearkassen og vejer derfor altid den totale last, som taljemekanismen overfører (ikke kun lasten på én eller to wirer).
- Direkte måling af belastningen uden el-komponenter.

9. Justerbare DC skivebremses på traves og løbekat sørger for kontrolleret bremsning.

- Justerbart bremsemoment kan justeres til den ønskede bremselængde.

10. Levetidsomkostninger er en god sammenligning, og ZK teknologien er designet til at give mindre service- og vedligeholdelsesomkostninger.

- ZX designet reducerer tidforbrug og vedligeholdelses - omkostningerne, da arbejdet kan udføres, uden demontering af taljen.
- Ekstern taljebremse, motor og gear giver nem adgang.
- Inspektionsdæksel til taljegear.
- Nem adgang til motor inspektion.
- Overlastsikring på taljemotor.
- Timeregistrering til service.
- Sikring mod forkert fasekobling.
- Spændings- og overstrømsbeskyttelse.

